


Turbo

Gyártók: VW, Audi, SEAT, Skoda, Ford

Sípoló hang röviddel a beszerelés után, a csapágy játék megfelelő

A kipufogócsonk tömitések egyenkénti felhelyezésénél figyelni kell beépítési pozíciójukra. Az átérész nem központosan lett kialakítva, ezért rossz szerelésnél kis felületen ül fel. Ez rövid használat után tömítetlenséghez vezethet.

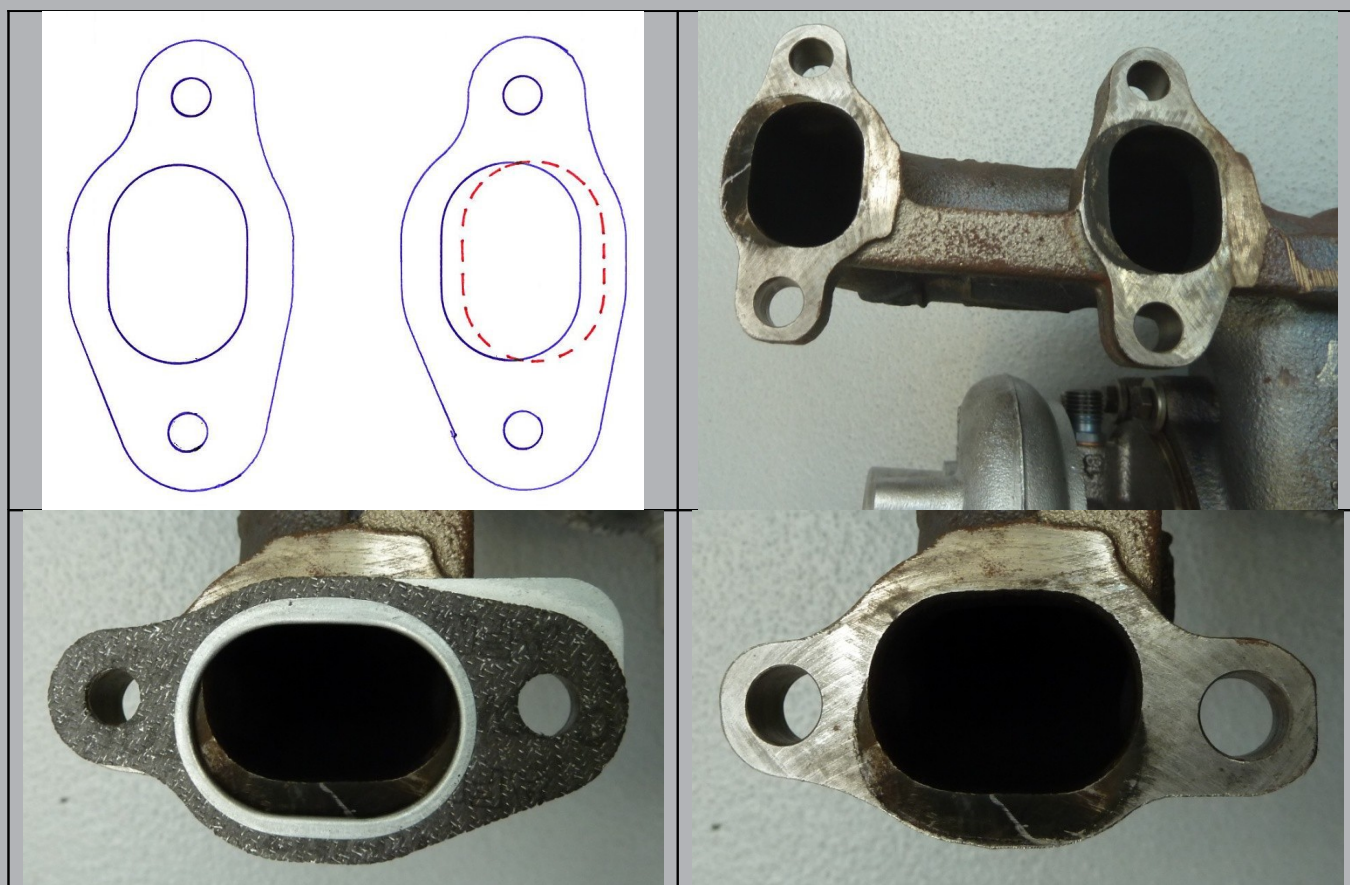

Érvényesség:

Ez a Service Információ érvényes a következő számú turbók cseréjénél BTS-Nr T911181, T911204, T911248, T911471, T911969, T912022, T912079, T912200, T912236, T912246, T912352, T912403, T912442, T914013, T914073, T914074, T914200, T915164.

Valamint a következő szettekhez **BTS-Nr.:** T931013ABS, T931086ABS, T931103ABS, T931104ABS, T931124ABS, T931142ABS.

OE-számok csak információként mellékelve.

Üdvözlettel
BTS GmbH